


ハイクリーンランプ

取付け簡単！耐震性アップ！

SALES POINT

1. 黒くならないので、明るさが最後まで変わりません。
No blackening. No difference in brightness through out the life.
2. 取付・取替え作業がたやすくできます。
Easy to install and to change.
3. 熱衝撃に強い石英バルブを使用しているので、点灯中に海水、雨、イカのスミ等がかかっても割れません。
Adopts quartz bulb with high resistance from thermal shock. No breakage even in wet condition.
4. 改良を施し、耐震性アップ
New design with high quake-resistance.

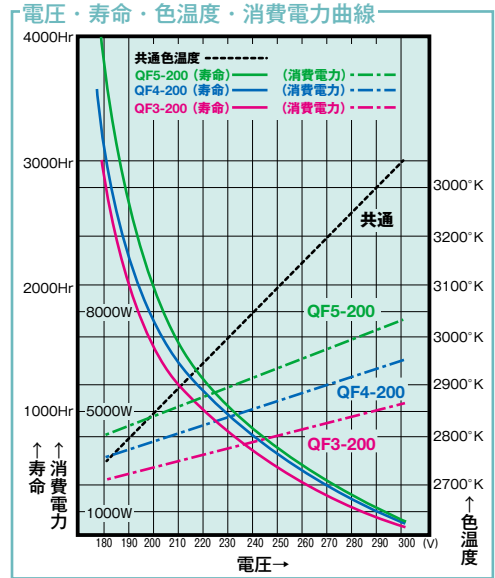


QF1-100/QF1-200



仕様表		
	QF1-100	QF1-200
口金	E39	E39
定格電圧	100V	200V
推奨使用電圧	120V	240V
定格電力	1,000W	1,000W

QF1-200

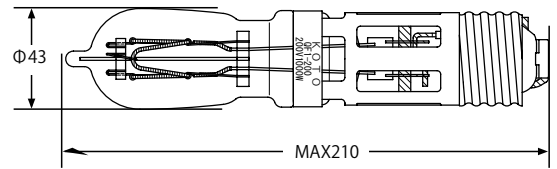


QF2-100/QF2-200A



仕様表		
	QF2-100	QF2-200A
口金	E39	E39
定格電圧	100V	200V
推奨使用電圧	120V	240V
定格電力	2,000W	2,000W

QF2-200A

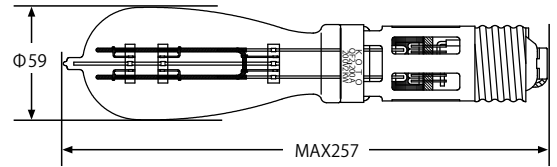


QF3-200




仕様表	
	QF3-200
口金	E39
定格電圧	200V
推奨使用電圧	240V
定格電力	3,000W

QF3-200

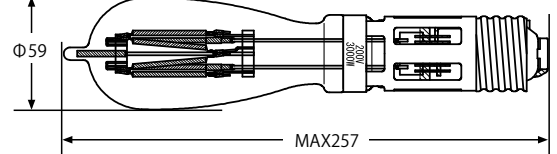


QF5-200



仕様表	
	QF5-200
口金	E39
定格電圧	200V
推奨使用電圧	240V
定格電力	5,000W

QF5-200

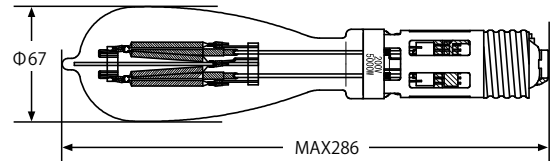

仕様表	QF0.5-100	QF0.5-200	QF1.5-100	QF1.5-200	QF2-160	QF2-180	QF3-180	QF4-180	QF4-200	QF5-180
口金	E39	E39	E39	E39	E39	E39	E39	E39	E39	E39
定格電圧	100V	200V	100V	200V	160V	180V	180V	180V	200V	180V
推奨使用電圧	120V	240V	120V	240V	192V	216V	216V	216V	240V	216V
定格電力	550W	550W	1,500W	1,500W	2,000W	2,000W	3,000W	4,000W	4,000W	5,000W