

ハイクリーンスターライト 圧倒的な集魚力

Hi-Green Starlight
Super Drawing Power Lamp




Key Features

1. 白熱球の約4倍の発光効率で、省エネルギー
The efficiency is 4 times of the incandescent lamp. Energy saving.
2. 緑色光は水中の透過率が高く、広範囲の集魚が可能
High transmittance of Green color in underwater to cover wide area
3. ハロゲンランプに比べて、長寿命
Longer life hour compared to halogen lamps.
4. ハイクリーンユニライトとの互換性があり
Stabilizer is compatible with Hi-Green Unilight.
5. 調光器を使用し調光することで効率的な集魚が可能
Easy to dim and increases efficiency of fishing when using dimmer.

■水中灯の例

Example of using underwater lamp

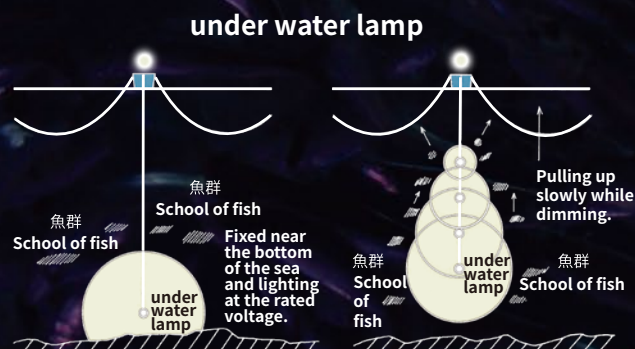


メタルハライド水中灯

Underwater Metal Halide Lamp

水中金卤灯

※大気点灯における参考値とする。
※Numeric values are reference results of atmospheric lighting test.

MW20-G/2

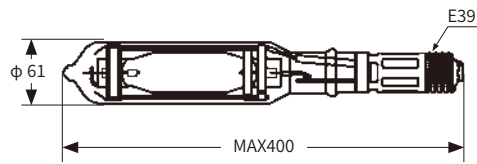


適合安定器 KA22L
Compatible Ballast
匹配镇流器

仕様表 Specification		
ランプ電力 Lamp Wattage	灯泡功率	1,800W
ランプ電圧 Lamp Voltage	灯电压	230V
ランプ電流 Lamp Current	灯电流	8.2A
※ 全光束 Total Luminous Flux	总光通量	207,000lm
水深 Water Depth	水深	150m



Green

MW20-B

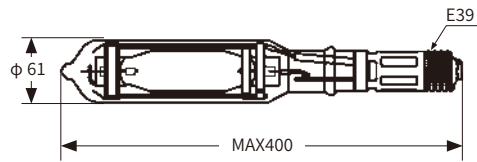


適合安定器 KA22L
Compatible Ballast
匹配镇流器

仕様表 Specification		
ランプ電力 Lamp Wattage	灯泡功率	1,800W
ランプ電圧 Lamp Voltage	灯电压	230V
ランプ電流 Lamp Current	灯电流	8.2A
※ 全光束 Total Luminous Flux	总光通量	37,000lm
水深 Water Depth	水深	150m




Blue

MW20-BG

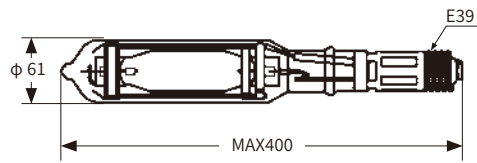


適合安定器 KA22L
Compatible Ballast
匹配镇流器

仕様表 Specification		
ランプ電力 Lamp Wattage	灯泡功率	1,800W
ランプ電圧 Lamp Voltage	灯电压	230V
ランプ電流 Lamp Current	灯电流	8.2A
※ 全光束 Total Luminous Flux	总光通量	80,000lm
水深 Water Depth	水深	150m



Blue Green

MW20-BP

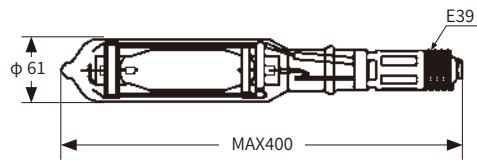


適合安定器 KA22L
Compatible Ballast
匹配镇流器

仕様表 Specification		
ランプ電力 Lamp Wattage	灯泡功率	1,800W
ランプ電圧 Lamp Voltage	灯电压	230V
ランプ電流 Lamp Current	灯电流	8.2A
※ 全光束 Total Luminous Flux	总光通量	54,000lm
水深 Water Depth	水深	150m



Blue Purple

MW20-P

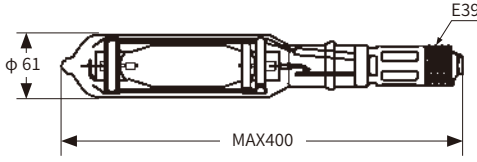

適合安定器 KA22L
Compatible Ballast
匹配镇流器

仕様表 Specification		
ランプ電力 Lamp Wattage	灯泡功率	1,800W
ランプ電圧 Lamp Voltage	灯电压	230V
ランプ電流 Lamp Current	灯电流	8.2A
※ 全光束 Total Luminous Flux	总光通量	70,000lm
水深 Water Depth	水深	150m




Pink

ハイクリーンスターライト ハイパワー 5kW 実現 さらに明るく広範囲に魚を集めることが可能

Hi-Creen Starlight
High-power 5kW realization
The brightness can gather fish in a wide radius



NEW MW50S-GH

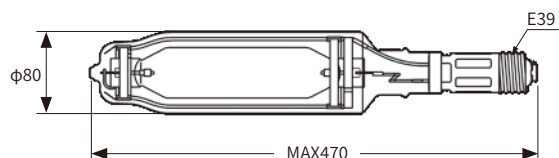

適合安定器 **KT50WH**
Compatible Ballast
匹配镇流器

仕様表 Specification		
ランプ電力 Lamp Wattage	灯泡功率	5,400W
ランプ電圧 Lamp Voltage	灯电压	280V
ランプ電流 Lamp Current	灯电流	20.0A
全光束 Total Luminous Flux	总光通量	600,000lm
水深 Water Depth	水深	250m



NEW KT50WH



仕様表 Specification				
入力電圧 Lamp Voltage	输入电压	220V/240V	入力電力 Power Consumption	输入功率
周波数 Frequency	频率	60Hz	無負荷電圧 Open Circuit Voltage	开放电压
入力電流 Input Current	输入电流	26.7A/24.5A	二次短絡電流 Short Circuit Current	二次短路电流
				5,700W
				400V
				26.0A

メタルハライド水中灯


Underwater Metal Halide Lamp 水中金卤灯

※大気点灯における参考値とする。
※Numeric values are reference results of atmospheric lighting test.

ハイクリーンスターライト

Hi-Creen Starlight

MW25-G/2

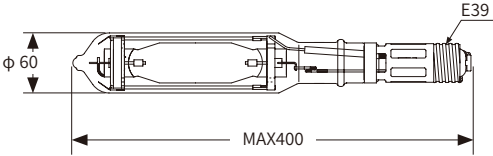


仕様表 Specification		
ランプ電力 Lamp Wattage	灯泡功率	2,350W
ランプ電圧 Lamp Voltage	灯电压	135V
ランプ電流 Lamp Current	灯电流	19.0A
※ 全光束 Total Luminous Flux	总光通量	220,000lm
水深 Water Depth	水深	150m



Green

MW30-G/2

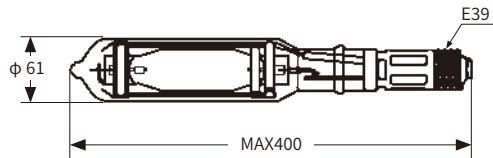

適合安定器
Compatible Ballast
匹配镇流器


KE30P,KE32P,KE34P

仕様表 Specification		
ランプ電力 Lamp Wattage	灯泡功率	2,750W
ランプ電圧 Lamp Voltage	灯电压	2.35V
ランプ電流 Lamp Current	灯电流	13.8A
※ 全光束 Total Luminous Flux	总光通量	251,000lm
水深 Water Depth	水深	150m



Green

MW40-G

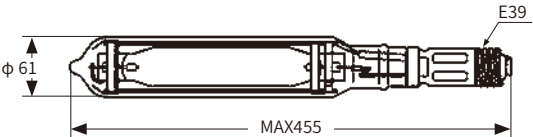

適合安定器
Compatible Ballast
匹配镇流器


KE34P,KD30EP,KD32EP,
KT41P

仕様表 Specification		
ランプ電力 Lamp Wattage	灯泡功率	3,600W
ランプ電圧 Lamp Voltage	灯电压	230V
ランプ電流 Lamp Current	灯电流	17.0A
※ 全光束 Total Luminous Flux	总光通量	378,000lm
水深 Water Depth	水深	150m



Green

MW50S-G,MW50S-B

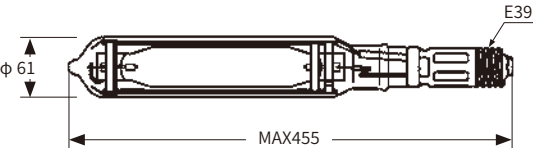

適合安定器
Compatible Ballast
匹配镇流器

KT50W

仕様表 Specification		
	MW50S-G	MW50S-B
ランプ電力 Lamp Wattage	灯泡功率	4,500W
ランプ電圧 Lamp Voltage	灯电压	280V
ランプ電流 Lamp Current	灯电流	16.0A
※ 全光束 Total Luminous Flux	总光通量	500,000lm
水深 Water Depth	水深	300m




Green



Blue

MW100-G/C4

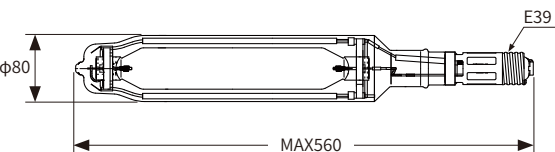

適合安定器
Compatible Ballast
匹配镇流器

KT100W

仕様表 Specification		
ランプ電力 Lamp Wattage	灯泡功率	9,000W
ランプ電圧 Lamp Voltage	灯电压	490V
ランプ電流 Lamp Current	灯电流	19.5A
※ 全光束 Total Luminous Flux	总光通量	1,050,000lm
水深 Water Depth	水深	400m



Green