


オーシャンマスター 通風効果向上、安定器の安全を確保 電力損低減、温度上昇を押さえ、光力更に10%増大

An improvement in the ventilation effect, Securing of ballast's safety
Illumination power is increased by 10% due to the power loss reduction and suppressed temperature rising (compared with our products) (当社比)



KD30EP

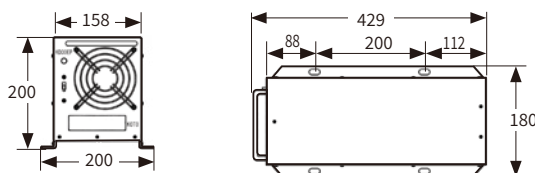


適合ランプ **MQ30E/W, MQ30E/WG, MQ30E/WR, MQ30E/S**
Compatible Lamp **MQ40A-2, MQ40A-B, MQ40-G/2, MF301-WP**
匹配灯泡 **MF401-WTH, MF401-GH, MF401-WTVH/U, MW40-G**

仕様表 Specification

入力電圧 Input Voltage	入力電圧	220V
周波数 Frequency	頻率	60Hz
入力電流 Input Current	輸入電流	14.7A
入力電力 Power Consumption	輸入功率	3,150W
無負荷電圧 Open Circuit Voltage	開放電圧	305V
二次短絡電流 Short Circuit Current	二次短路電流	18.4A
重量 Weight	重量	約22kg

KD32EP

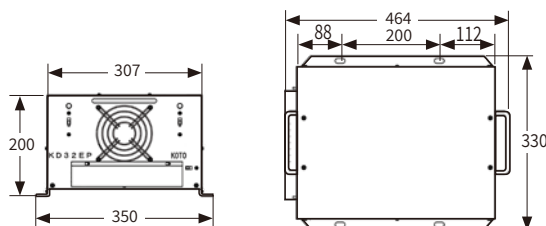

適合ランプ **MQ30E/W, MQ30E/WG, MQ30E/WR**
Compatible Lamp **MQ30E/S, MF301-WP, MF401-WTH**
匹配灯泡 **MF401-GH, MF401-WTVH/U, MW40-G**

仕様表 Specification


入力電圧 Input Voltage	輸入電圧	220V
周波数 Frequency	頻率	60Hz
入力電流 Input Current	輸入電流	14.7A × 2
入力電力 Power Consumption	輸入功率	3,150W × 2
無負荷電圧 Open Circuit Voltage	開放電圧	305V × 2
二次短絡電流 Short Circuit Current	二次短路電流	18.4A × 2
重量 Weight	重量	約37kg

安定器シリーズ (60Hz)

Ballast Series

镇流器

KA22L

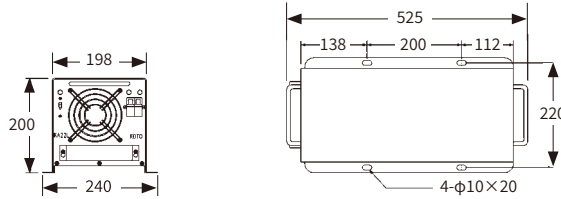


適合ランプ **MQ20A-2, MQ20A-B, MQ20-G**
Compatible Lamp **MW20-G/2, MW20-B, MW20-BP, MW20-P**
匹配灯泡 **MF201-WTH, MF201-GH**

仕様表 Specification		
入力電圧 Input Voltage	入力電圧	220V/240V
周波数 Frequency	頻率	60Hz
入力電流 Input Current	輸入電流	9.5A×2/8.8A×2
入力電力 Power Consumption	輸入功率	1,950W × 2
無負荷電圧 Open Circuit Voltage	開放電圧	400V × 2
二次短絡電流 Short Circuit Current	二次短路電流	9.8A × 2
重量 Weight	重量	約 30kg

※電源入力1系統 Only 1 Power input


KE30P

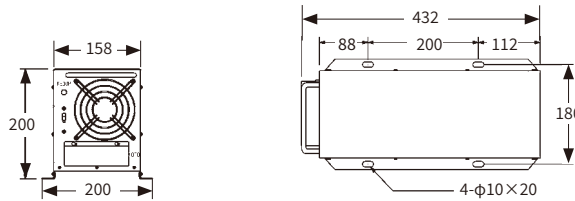

適合ランプ **MQ30A, MQ30-G, MW30-G/2**
Compatible Lamp **MQ30A-S (ショートタイプ)**
匹配灯泡 **MF301-WT/U, MF301-G/U**

仕様表 Specification		
入力電圧 Input Voltage	入力電圧	220V
周波数 Frequency	頻率	60Hz
入力電流 Input Current	輸入電流	13.8A
入力電力 Power Consumption	輸入功率	2,900W
無負荷電圧 Open Circuit Voltage	開放電圧	307V
二次短絡電流 Short Circuit Current	二次短路電流	15.5A
重量 Weight	重量	約 22kg


KE32P

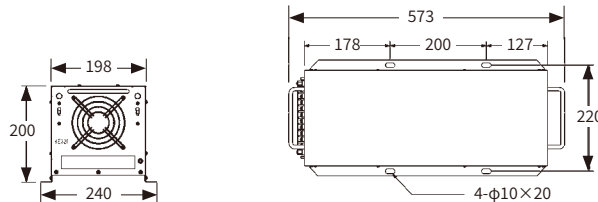

適合ランプ **MQ30A, MQ30-G, MW30-G/2**
Compatible Lamp **MQ30A-S (ショートタイプ)**
匹配灯泡 **MF301-WT/U, MF301-G/U**

仕様表 Specification		
入力電圧 Input Voltage	入力電圧	220V/240V
周波数 Frequency	頻率	60Hz
入力電流 Input Current	輸入電流	13.8A×2/12.7A×2
入力電力 Power Consumption	輸入功率	2,900W × 2
無負荷電圧 Open Circuit Voltage	開放電圧	307V × 2
二次短絡電流 Short Circuit Current	二次短路電流	15.5A × 2
重量 Weight	重量	約 33kg


KD30CP

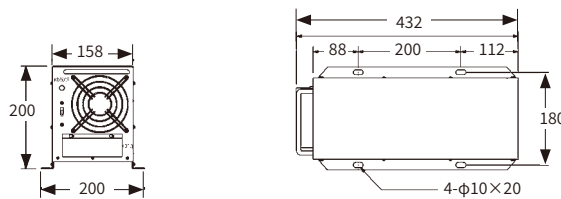

適合ランプ **MQ30E/S, MQ40A-2, MQ40A-B, MQ40-G/2**
Compatible Lamp **MF301-WP, MF301-WTH/U, MF401-WTH, MF401-GH**
匹配灯泡

仕様表 Specification		
入力電圧 Input Voltage	入力電圧	220V
周波数 Frequency	頻率	60Hz
入力電流 Input Current	輸入電流	14.7A
入力電力 Power Consumption	輸入功率	3,150W
無負荷電圧 Open Circuit Voltage	開放電圧	305V
二次短絡電流 Short Circuit Current	二次短路電流	18.4A
重量 Weight	重量	約 22kg

KD32P

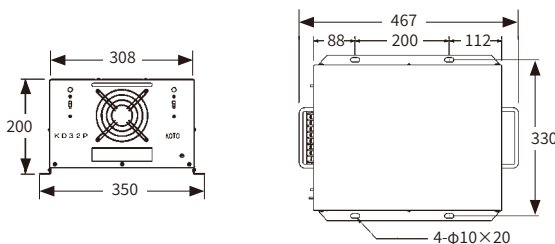

適合ランプ **MQ30E/S, MQ40A-2, MQ40A-B, MQ40-G/2**
Compatible Lamp **MF301-WP, MF301-WTH/U, MF401-WTH, MF401-GH**
匹配灯泡

仕様表 Specification		
入力電圧 Input Voltage	入力電圧	220V
周波数 Frequency	頻率	60Hz
入力電流 Input Current	輸入電流	14.7A × 2
入力電力 Power Consumption	輸入功率	3,150W × 2
無負荷電圧 Open Circuit Voltage	開放電圧	305V × 2
二次短絡電流 Short Circuit Current	二次短路電流	18.4A × 2
重量 Weight	重量	約 37kg

安定器シリーズ

Ballast Series

镇流器

KT50WH





Key Features

1. 業界最光束のランプ (MW50S-GH) を支えるオリジナル安定器。
The ballast for the strongest bright lamp (MW50S-GH) in industry.
2. 従来品と比較して約20%以上の明るさアップを実現。
The brightness has increased by 20% compared to the previous one.
3. 調光器の使用可能。
Dimmer can be used.

現行のメタルハライド水中灯MW50S-C (ノーマル5kW) に加えて、MW50S-G (ハイパワー5kW) を新開発。対応する安定器KT50WH (220V/60Hz) との組み合わせで、更に明るく広範囲の魚を効率よく集める事ができます。

In addition to the current metal halide underwater light we have : MW50S-C (Normal 5kW) or newly developed MWS-G (High power 5kW). In case of a combination with the corresponding ballast : KT50WH (220V/60Hz), it will allow you to gather fish efficiently in a wide and brighter radius.



NEW KT50WH

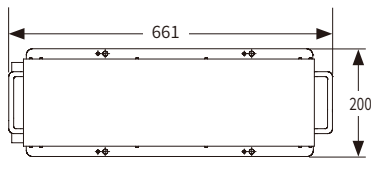

適合ランプ MW50S-GH
Compatible Lamp
匹配灯泡

仕様表 Specification		
入力電圧 Input Voltage	入力電圧	220V/240V
周波数 Frequency	頻率	60Hz
入力電流 Input Current	輸入電流	26.7A/24.5A
入力電力 Power Consumption	輸入功率	5,700W
無負荷電圧 Open Circuit Voltage	開放電圧	400V
二次短絡電流 Short Circuit Current	二次短路電流	26.0A
重量 Weight	重量	約 39kg



KT50W



適合ランプ MW50S-G, MW50S-B
Compatible Lamp
匹配灯泡

仕様表 Specification		
入力電圧 Input Voltage	輸入電圧	220V/240V
周波数 Frequency	頻率	60Hz
入力電流 Input Current	輸入電流	22.8A/21.0A
入力電力 Power Consumption	輸入功率	4,900W
無負荷電圧 Open Circuit Voltage	開放電圧	400V
二次短絡電流 Short Circuit Current	二次短路電流	20A
重量 Weight	重量	約 26kg

KT100W



適合ランプ MW100-G/C4
Compatible Lamp
匹配灯泡

仕様表 Specification		
入力電圧 Input Voltage	輸入電圧	220V/240V
周波数 Frequency	頻率	60Hz
入力電流 Input Current	輸入電流	45.0A/41.0A
入力電力 Power Consumption	輸入功率	9,000W
無負荷電圧 Open Circuit Voltage	開放電圧	740V
二次短絡電流 Short Circuit Current	二次短路電流	44.0A/40.0A
重量 Weight	重量	約 62kg


安定器シリーズ (50Hz)

Ballast Series


镇流器

長年にわたる信頼と実績 Trust is Built on Performance

KV1515L




適合ランプ **MQ15A**
Compatible Lamp
匹配灯泡




仕様表 Specification

入力電圧 Input Voltage	输入电压	220V
周波数 Frequency	频率	50Hz
入力電流 Input Current	输入电流	8.2A×2
入力電力 Power Consumption	输入功率	1,500W×2
無負荷電圧 Open Circuit Voltage	开放电压	400V×2
二次短絡電流 Short Circuit Current	二次短路电流	7.1A×2
重量 Weight	重量	約 27kg

KT32HP




適合ランプ **MF301-WP,**
Compatible Lamp **MF401-WTH, MF401-GH**
匹配灯泡




仕様表 Specification

入力電圧 Input Voltage	输入电压	220V
周波数 Frequency	频率	50Hz
入力電流 Input Current	输入电流	18.5A
入力電力 Power Consumption	输入功率	3,300W×2
無負荷電圧 Open Circuit Voltage	开放电压	313V
二次短絡電流 Short Circuit Current	二次短路电流	15.5A
重量 Weight	重量	約 44kg

KT41P



適合ランプ **MQ30E/S, MQ40A-2, MQ40A-B, MQ40-G/2,**
Compatible Lamp **MF301-WP, MF401-WTH, MF401-GH,**
匹配灯泡 **MF401-WTVH/U, MW40-G**

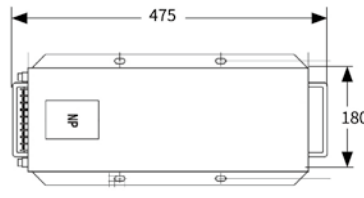

仕様表 Specification

入力電圧 Input Voltage	输入电压	220V
周波数 Frequency	频率	50Hz
入力電流 Input Current	输入电流	19A
入力電力 Power Consumption	输入功率	4,000W
無負荷電圧 Open Circuit Voltage	开放电压	310V
二次短絡電流 Short Circuit Current	二次短路电流	20A
重量 Weight	重量	約 25kg