



新款DC样式!
NEW

DECKLIGHT

可替代自镇流水银灯的LED灯泡

符合日本船舶工业标准

(规格：JIS-F-0808)

IP65 防护等级

10,000lm 光通量

156lm/W 光效

相当于自镇流水银灯750W※

※距离光源1米处照度(企业内部检测)

DECKLIGHT / 可替代自镇流水银灯的LED灯泡

新款DC样式!

规格

型号	额定电压 [V]	光通量 [lm]	显色指数 Ra	重量 [g]	防护等级 IP	使用温度范围 [°C]	额定功率 [W]	光效 [lm/W]	色温 [K]	外径 [mm]	长度 [mm]	寿命 [h]
NEW LEF-E39-60D-65K/1	DC19.2-32	10,000lm±10%	85	1,700g±10%	65	-20~40	64	156	6500	124	343	40,000
LEF-E39-60A-65K/1	AC100-265	10,000lm±10%	85	1,700g±10%	65	-20~40	64	156	6500	124	343	40,000

特点

光源下方照度, 相当于自镇流水银灯750W※1

光通量达10,000lm且光效达156lm/W

节能率约80%以上※2


优化散热性能, 实现寿命更长

符合日本船舶工业标准 (JIS-F-0808)

2年质保, 安心无忧

※1 距离光源1米处照度 ※2 与750W自镇流水银灯作比较 (企业内部检测)

防坠落

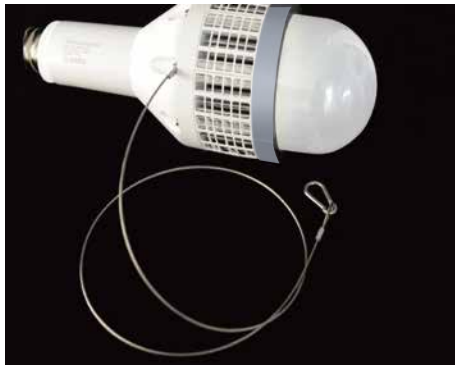

配有防坠落钢丝绳

E39 灯头



防水结构: 配有防水硅胶垫圈

扩散灯罩



高扩散材质的乳白色灯罩扩大了亮度范围

与自镇流水银灯对比

自镇流水银灯
功率750W/色温3800K


1,070 lx
距离光源1米处照度

DECKLIGHT
功率64W/色温6500K


1,120 lx
距离光源1米处照度

同等亮度

外观与尺寸

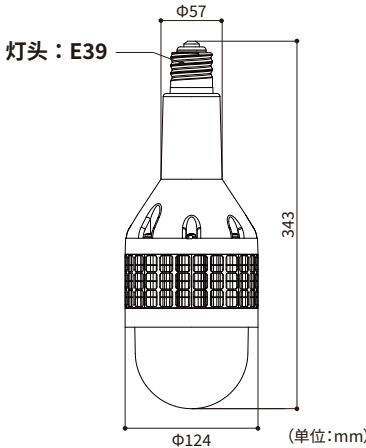

安装 (推荐Ramda II 或同等规格的灯座)



江东电气株式会社

〒110-0012 東京都台東区龙泉2-17-3
Tel:03-5808-1913 Fax:03-5808-1910
www.koto-jp.com



●请注意, 规格可能会因产品改进而有所更改。●由于印刷的关系, 产品的颜色可能与实际产品略有不同。
●内容为2023年12月所记载。
<L0DLC01>