

KSR | KSD | DIS

EVENT



品名	ランプ電圧 [V]	ランプ電力 [W]	点灯方向	色温度 [K]	全光束 [Lm]	演色性 [Ra]	定格寿命 [hr]	外観寸法 (mm)			概略図	口金	補足
								A(管径)	B(全長)	C(光中心)			
KSR700/60/P28 EasyFit	70	700	ANY	6,000	58,000	90	750	18	112	56	Fig-1	PGJX 28	
KSR700/72/P28 EasyFit	70	700	ANY	7,200	50,000	76	750	18	112	56	Fig-1	PGJX 28	
KSR1000/60/P36 EasyFit	82	1,000	ANY	6,000	90,000	90	750	21	112	56	Fig-1	PGJX 36	
KSR1000/72/P36 EasyFit	82	1,000	ANY	7,200	80,000	85	750	21	112	56	Fig-1	PGJX 36	
KSR1500/60/P50 EasyFit	100	1,500	ANY	6,000	130,000	90	750	25	130	65	Fig-2	PGJX 50	
KSR1700/60/P28 EasyFit	85	1,700	ANY	6,000	160,000	90	750	25	120	60	Fig-1	PGJX 28	
KSR1700/60/P50 EasyFit	100	1,700	ANY	6,000	160,000	90	750	25	130	65	Fig-2	PGJX 50	


品名	ランプ電圧 [V]	ランプ電力 [W]	点灯方向	色温度 [K]	全光束 [Lm]	演色性 [Ra]	定格寿命 [hr]	外観寸法 (mm)			概略図	口金	補足
								A(管径)	B(全長)	C(光中心)			
KSR575S/DE/70	95	575	ANY	7,000	40,300	80	750	20	138	115	Fig-3	SFc 10-4	
KSR700S/DE/60	70	700	ANY	6,000	59,000	75	750	18	138	115	Fig-3	SFc 10-4	
KSR700S/DE/72	70	700	ANY	7,200	59,000	75	750	18	138	115	Fig-3	SFc 10-4	
KSR1200S/DE/60	100	1,200	ANY	6,000	110,000	90	750	22	138	115	Fig-3	SFc 10-4	
KSR1200S/DE/72	100	1,200	ANY	7,200	110,000	75	750	21	138	115	Fig-3	SFc 10-4	
KSR1500S/DE/60	115	1,500	ANY	6,000	145,000	90	750	22	138	115	Fig-3	SFc 10-4	

品名	ランプ電圧 [V]	ランプ電力 [W]	点灯方向	色温度 [K]	全光束 [Lm]	演色性 [Ra]	定格寿命 [hr]	外観寸法 (mm)			概略図	口金	補足
								A(管径)	B(全長)	C(光中心)			
KSD250/2/SE	94	250	ANY	9,000	18,000	60	2000	23	108	55	Fig-4	GY9.5	
KSR575/2/SE	97	575	ANY	8,000	49,000	80	1000	29	125	65	Fig-4	GX9.5	
KSR700SA/60	70	700	ANY	6,000	58,000	70	500	17	85	39	Fig-6	GY9.5	
KSR700/2/SE	70	700	ANY	7,200	55,000	70	1000	29	155	75	Fig-5	G22	
KSR1200SA/60	100	1,200	ANY	6,000	96,000	75	750	26	133	59	Fig-7	GY22	
KSR1200/2/SE	100	1,200	ANY	7,200	110,000	75	800	40	175	85	Fig-5	G22	

品名	ランプ電圧 [V]	ランプ電力 [W]	点灯方向	色温度 [K]	全光束 [Lm]	演色性 [Ra]	定格寿命 [hr]	外観寸法 (mm)			概略図	口金	補足
								A(管径)	B(全長)	C(光中心)			
DIS-6H SPOTLIGHT	95	575	ANY	6,000	49,000	>90	1000	30	145	70	Fig-5	G22	
DIS-6H SPOTLIGHT UV-Block	95	575	ANY	6,000	49,000	>90	1000	30	145	70	Fig-5	G22	

品名	ランプ電圧 [V]	ランプ電力 [W]	点灯方向	色温度 [K]	全光束 [Lm]	演色性 [Ra]	定格寿命 [hr]	概略図	補足
KSD280/78 Diamond	75	280	ANY	7,800	16,800	>75	2000	Fig-8	

概略図

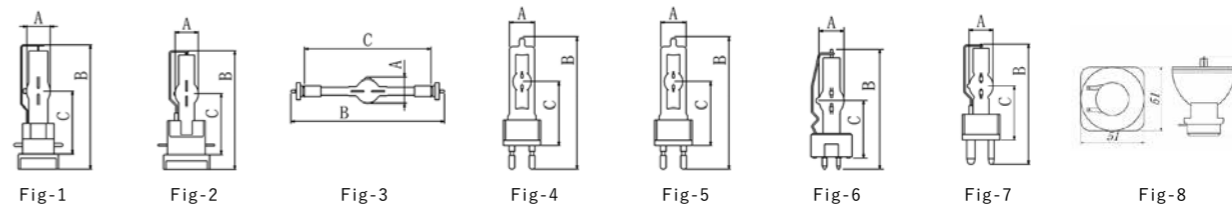

口金図

