




品名	定格 電圧 [V]	ランプ 電力 [W]	色温度 [K]	全光束 [Lm]	定格 寿命 [hr]	外觀寸法 (mm)			概略図	フィラメント タイプ	口金	補足
						A(管径)	B(全長)	C(光中心)				
BSR3-32	100	300	3200	8100	50	22.5	90	46.5	Fig-1	C-13	GY9.5	
BSR6-32	100	650	3200	16800	100	22.5	90	46.5	Fig-1	C-13	GY9.5	
BSR7-32	100	750	3200	20250	200	35	125	63.5	Fig-2	C-13	G22	
BSR10-30	100	1000	3050	23000	400	35	125	63.5	Fig-2	C-13	G22	受注生産
BSR10-32	100	1000	3200	27000	200	35	125	63.5	Fig-2	C-13	G22	
BSR10-32NH	100	1000	3200	27000	150	26	122	75	Fig-4	C-13D	GX9.5	
BSR15-30L	100	1500	3050	34500	400	46	210	127	Fig-3	C-13	G38	
BSR15-32L	100	1500	3200	40500	200	46	210	127	Fig-3	C-13	G38	
BSR20-30/SC	100	2000	3050	46000	500	46	175	90	Fig-2	C-13	G22	サイレントシリーズ
BSR20-30L/SC	100	2000	3050	46000	500	46	210	127	Fig-3	C-13	G38	サイレントシリーズ
BSR20-32/SC	100	2000	3200	54000	300	46	175	90	Fig-2	C-13	G22	サイレントシリーズ
BSR20-32L/SC	100	2000	3200	54000	300	46	210	127	Fig-3	C-13	G38	サイレントシリーズ
BSR20-32NH/X	100	2000	3200	54000	250	31	175	90	Fig-5	C-13D	G22	
BSR30-30/SC	100	3000	3050	69000	500	51	220	127	Fig-3	C-13	G38	サイレントシリーズ
BSR30-32	100	3000	3200	81000	400	51	220	127	Fig-3	C-13	G38	受注生産
BSR30-32LL	100	3000	3200	81000	400	65	270	165	Fig-6	C-13	G38	
BSR50-30L/SC	100	5000	3050	115000	600	65	270	165	Fig-6	C-13	G38	サイレントシリーズ
BSR50-32L	100	5000	3200	135000	500	65	270	165	Fig-6	C-13	G38	
BSR75-32M	100	7500	3200	202500	500	85	410	254	Fig-7	C-13	G38	
BSR100-32M	100	10000	3200	270000	500	85	410	254	Fig-7	C-13	G38	
BSR120-32M	100	12000	3200	360000	300	85	410	254	Fig-7	C-13	G38	

概略図

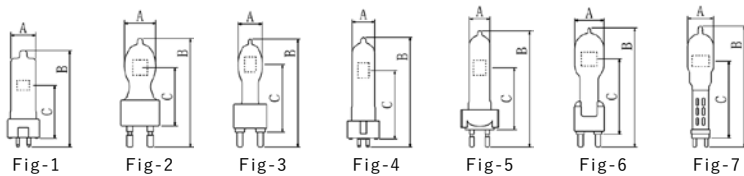

口金図

