




品名	定格 電圧 [V]	ランプ 電力 [W]	色温度 [K]	全光束 [Lm]	定格 寿命 [hr]	外観寸法 (mm)			概略図	フィラメント タイプ	口金	補足
						A(管径)	B(全長)	C(光中心)				
BSE10-32/200V	200	1000	3200	27000	200	35	125	63.6	Fig-1	C-13	G22	
BSE20-32L/200V	200	2000	3200	56000	150	46	210	127	Fig-2	C-13	G38	
BSE50-32L/200V	200	5000	3200	145000	300	65	270	165	Fig-3	C-13	G38	
BSE100-32M/200V	200	10000	3200	290000	400	85	410	254	Fig-4	C-13	G38	
BSE120-32M/200V	200	12000	3200	360000	300	85	410	254	Fig-4	C-13	G38	
BSE200-32M/200V	200	20000	3200	580000	400	103	560	354	Fig-5	C-13	G38	
BSE240-32M/200V	200	24000	3250	690000	400	103	560	354	Fig-5	C-13	G38	受注生産
BSE240-34M/200V	200	24000	3400	792000	150	103	560	354	Fig-5	C-13	G38	受注生産

品名	定格 電圧 [V]	ランプ 電力 [W]	色温度 [K]	全光束 [Lm]	定格 寿命 [hr]	外観寸法 (mm)			概略図	フィラメント タイプ	口金	補足
						A(管径)	B(全長)	C(光中心)				
GSE10-32L/200V	200	1000	3200	27000	150	35	135	75	Fig-2	C-13	G22	受注生産

概略図

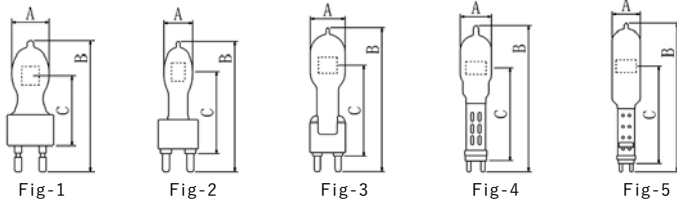

口金図

