




品名	定格 電圧 [V]	ランプ 電力 [W]	色温度 [K]	全光束 [Lm]	定格 寿命 [hr]	外観寸法 (mm)			概略図	フィラメント タイプ	口金	補足
						A(管径)	B(全長)	C(光中心)				
JP100V500W/K-D	100	500	3125	11000	400	22.5	105	55	Fig-1	C-13D	GX9.5	
JP100V750W/K-D	100	750	3125	17500	500	25.5	150	85	Fig-2	C-13D	GX16	
JP100V1000WB/SC	100	1000	3050	23000	500	35	140	85	Fig-3	C-13	GX16	サイレントシリーズ
JP100V1000WC/SC	100	1000	3200	27000	200	35	140	85	Fig-3	C-13	GX16	サイレントシリーズ
JP100V1000WB/SB	100	1000	3050	20000	400	36	150	85	Fig-4	C-13	GX16	サイレントシリーズ
JP100V1000WC/SB	100	1000	3200	23000	200	36	150	85	Fig-4	C-13	GX16	サイレントシリーズ
JP100V1000W/K-D	100	1000	3125	23300	500	25.5	150	85	Fig-2	C-13D	GX16	
JP100V1500WB/SC	100	1500	3050	34500	500	41	140	85	Fig-3	C-13	GX16	サイレントシリーズ
JP100V1500WC/SC	100	1500	3200	40500	200	41	140	85	Fig-3	C-13	GX16	サイレントシリーズ
JP100V1500WB/M	100	1500	3050	30000	500	41	156	85	Fig-5	C-13D	GX16	
JP100V1500WC/M	100	1500	3200	32000	200	41	156	85	Fig-5	C-13D	GX16	
JP100V1500W/K-D	100	1500	3125	30000	500	30.5	155	85	Fig-2	C-13D	GX16	
JP100V2000W/K-D	100	2000	3125	46600	500	30.5	175	90	Fig-6	C-13D	G22	

概略図

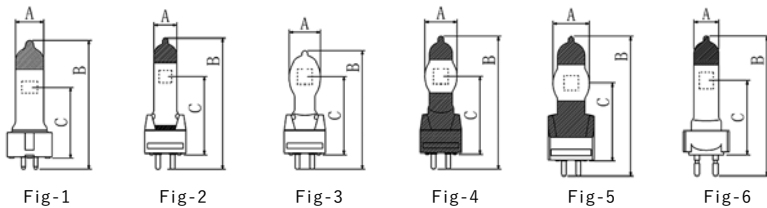

口金図

