
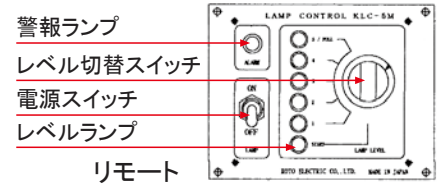


メタルハライド調光器

NEW KLC-5M (5kw調光器) ※警報ランプは通常は点灯です。短絡、断線時の時は、消灯です。

仕様表	
電圧	100V/110V(単相)
周波数	50/60Hz
定格電流	30A
調光設定	6段階調光 (手動切り替えスイッチ)
重量	13.5kg

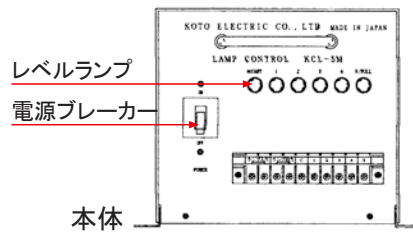

メタルハライド水中灯具


SALES POINT

1. セッティングミスの解消
Prevent Mis-settings
2. 安心構造と強化設計
Safe Structure & Durable Design
3. 作業効率の向上
Improve Operational Efficiency

KU-3M




仕様表	
適合ランプ	MW20-G/2 MW30-G/2
耐水圧	35kg/cm ² (350m)
電球パッキン	共通
重量	6.6kg

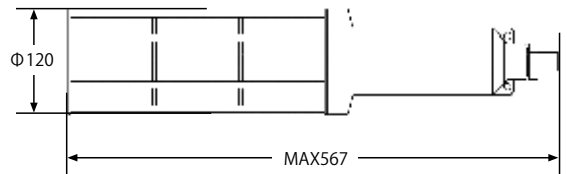

KU-5MB



仕様表	
適合ランプ	MW40-G MW50S-G
耐水圧	35kg/cm ² (350m)
電球パッキン	共通
重量	9.8kg

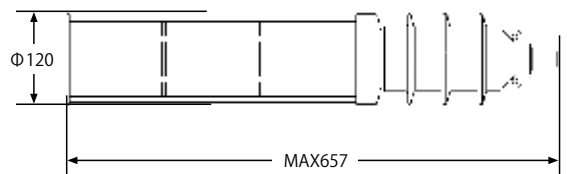

KU-5L



仕様表	
適合ランプ	MW100-G
耐水圧	35kg/cm ² (350m)
電球パッキン	共通
重量	10.0kg



イカソケット ラムダオリジナル

高温・高電圧・高電流。
塩分・振動に強い構造です。


アルミダイカスト、
メラミン焼き付け塗装仕上げ・
アルマイト処理。



ハロゲン調光器

NEW SL-30

仕様表	
定格電圧	100V/110V 200V/220V(単相)
周波数	50/60Hz
定格電流	30A
電圧調整範囲	0.1A~30A
重量	2.8Kg

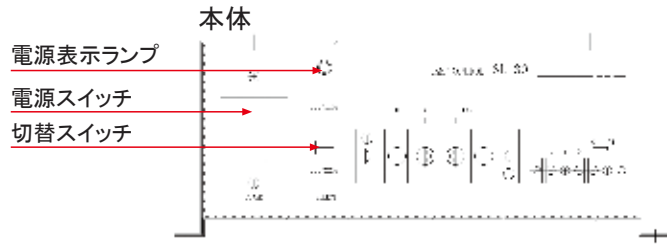

ハロゲン水中灯灯具


SALES POINT

1. セッティングミスの解消
Prevent Mis-settings
2. 安心構造と強化設計
Safe Structure & Durable Design
3. 作業効率の向上
Improve Operational Efficiency

KU-3HS




仕様表	
適合ランプ	QWS1-100/200 QWS2-100/200
耐水圧	35kg/cm ² (350m)
電球パッキン	共通
重量	6.0Kg

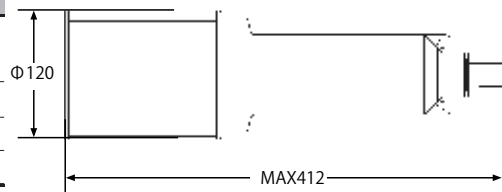

KU-3H



仕様表	
適合ランプ	QW3-100/200 QW5-180/200
耐水圧	35kg/cm ² (350m)
電球パッキン	共通
重量	6.2Kg

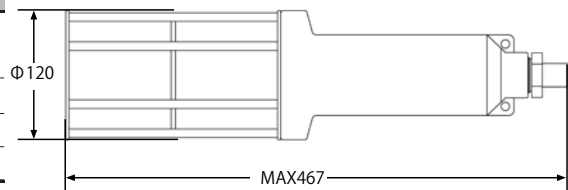

KU-5H



仕様表	
適合ランプ	QW3-100/200 QW5-180/200
耐水圧	35kg/cm ² (350m)
電球パッキン	共通
重量	9.0Kg

