



HIGHLIGHT COOL

水銀灯代替高天井 LED
超寒冷環境対応



 **-60°C** 使用温度

■製品仕様

アイボルト型												
Air	型式	消費電力 【W】	全光束 【lm】	効率 【lm/W】	配光角 【度】	配光 タイプ	使用温度 範囲	色温度 【K】	演色性 【Ra】	保護等級 IP	総質量 [※] 【g】	外径A 【mm】
A10	LEH-A0A50HAR/HDCL	105	17,000	162	110	拡散	-60°C～25°C	5000	83	65	1,300	254
A10	LEH-A0A50WAR/HDCL	105	17,000	162	80	広角	-60°C～25°C	5000	83	65	1,300	254

吊り下げ型												
Sky	型式	消費電力 【W】	全光束 【lm】	効率 【lm/W】	配光角 【度】	配光 タイプ	使用温度 範囲	色温度 【K】	演色性 【Ra】	保護等級 IP	総質量 [※] 【g】	外径A 【mm】
S10	LEH-A0A50HSK/HDCL	105	17,000	162	110	拡散	-60°C～25°C	5000	83	65	2,400	254
S10	LEH-A0A50WSK/HDCL	105	17,000	162	80	広角	-60°C～25°C	5000	83	65	2,400	254

※仕様基準は使用温度 -30°C ※電源別置のときの重量

■電源仕様

タイプ	出力電流 【A】	入力電圧 【V】	出力電圧 【V】	周波数 【Hz】	IP保護等級	適合規格	総質量 【g】
100W	2.3	AC100/200/240	DC 42	50/60	IP67	PSE	810

■特徴

IP65 を確保し -60°C までの F4 級冷凍倉庫で使用可能

60,000 時間の長寿命化を実現

162lm/W の高効率で、大幅な省エネを実現

特殊環境で使用可能な IP65 防塵・防湿・低温対応


■施工事例



冷凍庫交換前



冷凍庫交換後

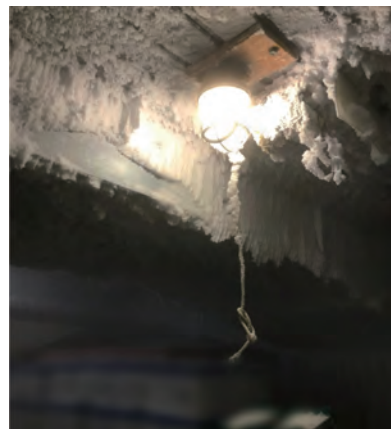


超冷凍庫交換前



超冷凍庫交換後

■外観イメージ

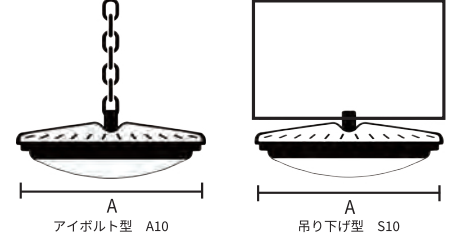

■取付け



簡単に取付け可能



※器具の設置施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店にご相談ください。

■製造元

江東電気株式会社

〒110-0012 東京都台東区竜泉 2-17-3
Tel: 03-5808-1913 Fax: 03-5808-1910
www.koto-jp.com

●仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。
●商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
記載内容は2021年1月現在のものです。 <HLC003>



■販売店