

HIGHLIGHT CE2 Series

水銀灯代替高天井LED/屋内外兼用

- 保護等級IP67、防水防塵で屋内外兼用
- トップクラスの高効率189lm/Wで大幅な省エネを実現、消費電力80%削減、CO₂削減
- ガラスレンズによる配光制御により、色ムラを低減、直下の明るさをしっかり確保
- 見上げた際に入る眩しさを抑え、作業面の明るさを確保

特徴




5年保証
長い保証で安心



トップクラスの
高効率
189lm/W



保護等級IP67
防水防塵で
屋内外兼用




レンズ制御により
色ムラを低減

見上げた際に入る眩しさを抑え、
作業面の明るさを確保します。



独自ヒートシンク
構造

ヒートシンク独自形状による
放熱効果アップ




消費電力
約81%削減

189.2lm/Wの高効率で
大幅な省エネを実現



50,000時間の
長寿命^{※1}


長寿命なので、メンテナンスの手間、
コストを大幅に削減可能



高効率で
電気代節約

最大80%
電気代・CO₂削減

※1: ta40°C以下の時(使用環境温度:-20~55°C) ※2: 1日17時間点灯、年間290日稼働、灯数10台

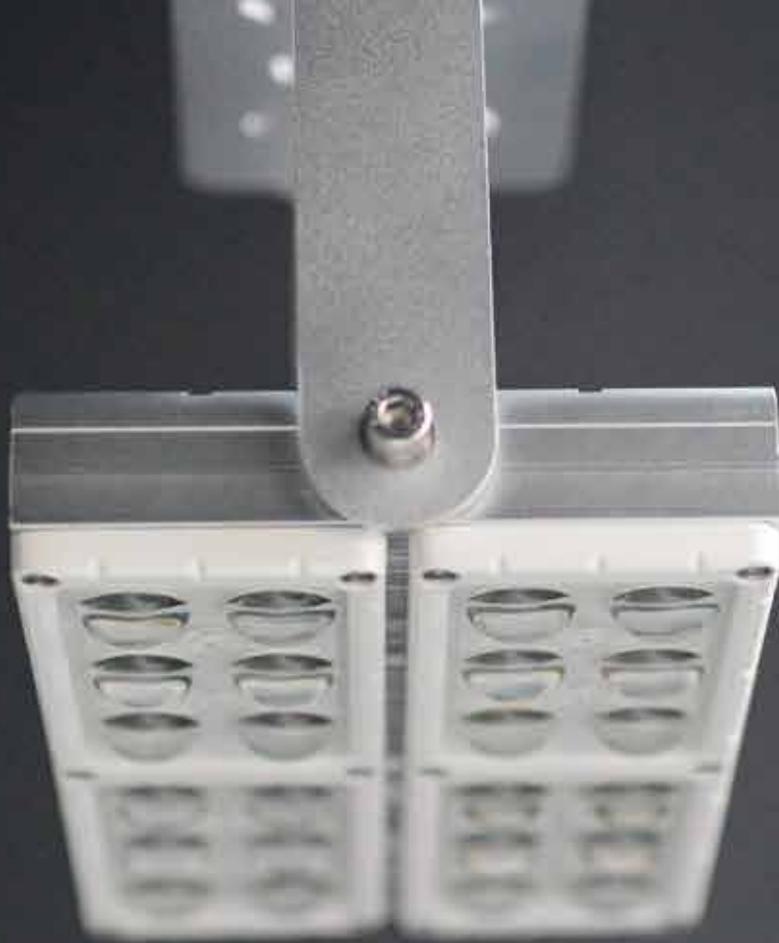

仕様


吊り下げ型(一般タイプ)

CE	明るさ相当	型式	入力電圧 【V】	消費電力 【W】	全光束 【lm】	効率 【lm/W】	配光角 【度】	色温度 【K】	演色性 【Ra】	保護等級 IP	総質量 【g】
CE2-10	>水銀灯400W	LEH-A0A53WSKCE2	AC100~242	83.5	15,800	189	80	5300	73	67	2,830
CE2-15	=水銀灯700W	LEH-A5A53WSKCE2	AC100~242	125	23,000	184	80	5300	73	67	3,900
CE2-20	<水銀灯1000W	LEH-B0A53WSKCE2	AC100~242	165	31,000	188	80	5300	73	67	4,930


寸法

※印の寸法は3品種の共通寸法になります。
(取付穴の詳細は取り扱い説明書をご覧ください。)


(単位 mm)

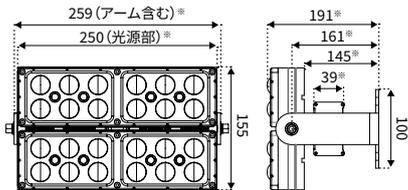

CE2-10

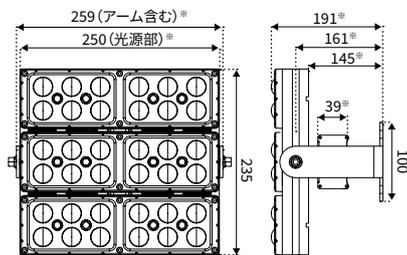

CE2-15

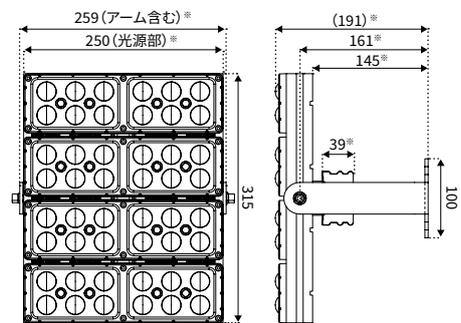

CE2-20

ラインナップ



CE2-10




CE2-15



CE2-20

配光特性



無駄のない最適配光設計

HIGHLIGHT CE2 Series

水銀灯代替高天井LED/屋内外兼用
投光器型(一般タイプ/重耐塩タイプ)




仕様

投光器型(一般タイプ)											
CE	明るさ相当	管理型式	入力電圧 [V]	消費電力 [W]	全光束 [lm]	効率 [lm/W]	配光角 [度]	色温度 [K]	演色性 [Ra]	保護等級 IP	総質量 [g]
CE2-F10	>水銀灯400W	LEH-A0A53WSK/FL10	AC100~242	83.5	15,800	189	80	5300	73	67	3,630
CE2-F15	=水銀灯700W	LEH-A5A53WSK/FL10	AC100~242	125	23,000	184	80	5300	73	67	4,700
CE2-F20	<水銀灯1000W	LEH-B0A53WSK/FL20	AC100~242	165	31,000	188	80	5300	73	67	5,730


投光器型(重耐塩タイプ)											
CE	明るさ相当	管理型式	入力電圧 [V]	消費電力 [W]	全光束 [lm]	効率 [lm/W]	配光角 [度]	色温度 [K]	演色性 [Ra]	保護等級 IP	総質量 [g]
CE2-F10-HDSR	>水銀灯400W	LEH-A0A53WSK/FL10/BC-2	AC100~242	83.5	15,800	189	80	5300	73	67	3,630
CE2-F15-HDSR	=水銀灯700W	LEH-A5A53WSK/FL10/BC-3	AC100~242	125	23,000	184	80	5300	73	67	4,700
CE2-F20-HDSR	<水銀灯1000W	LEH-B0A53WSK/FL20/BC-4	AC100~242	165	31,000	188	80	5300	73	67	5,730

寸法


※印の寸法は3品種の共通寸法になります。
(単位 mm)

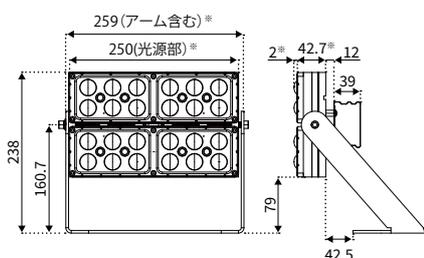

CE2-F10 / CE2-F10-HDSR

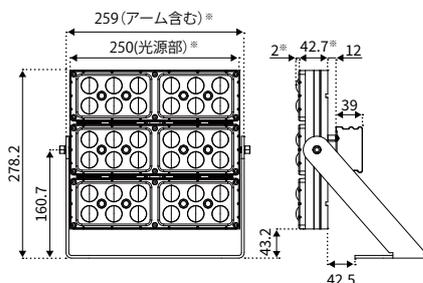

CE2-F15 / CE2-F15-HDSR

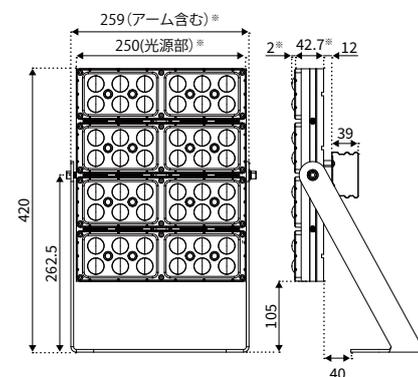


CE2-F20 / CE2-F20-HDSR


取付穴

アンカー
ボルト
推奨


(単位 mm)



アンカー
ボルト
取付穴



配光特性



ラインナップ

一般タイプ



CE2-F10



CE2-F15



CE2-F20

重耐塩タイプ

重耐塩はグレーの塗装になります。



CE2-F15-HDSR