

## コンパクト形 LED ランプ (FHT/FDL)






ランプ先端にも LED チップを搭載  
ムラの無い配光を実現



	品番	入力電圧	ランプ電力	全光束	演色性	色温度	サイズ	定格寿命
FHT32W	KLFHT-32N / 13	AC 100~240V	13W	1450lm	Ra82 以上	5000K	φ 48×152	40000h
	KLFHT-32L / 13			1290lm		3000K		
FHT42W	KLFHT-42N / 15		15W	1850lm		5000K	φ 48×174	
	KLFHT-42L / 15			1650lm		3000K		
FDL18W	KLFDL-18N / 7		7W	820lm		5000K	φ 48×122	
	KLFDL-18L / 7			730lm		3000K		
FDL27W	KLFDL-27N / 9		9W	1050lm		5000K	φ 48×128	
	KLFDL-27L / 9			930lm		3000K		

どの角度からでも広範囲に明るく照らします！

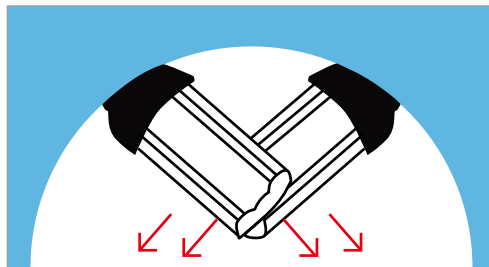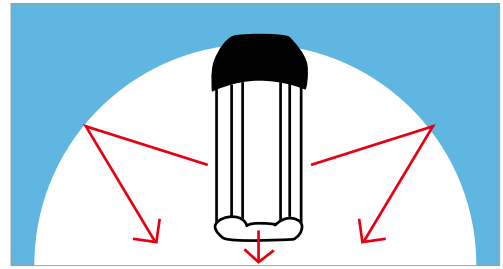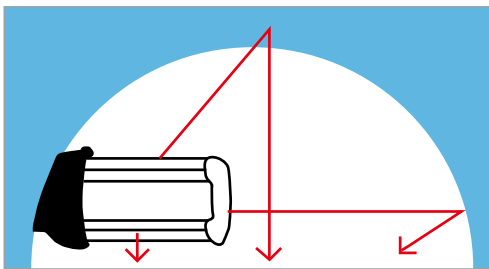

※FHT42W 蛍光灯→LED では 15W で同照度

## コンパクト形 LED ランプ (FPL/FHP)



電源内蔵で装着工事も容易  
CISPR11・15に適合




	品番	入力電圧	ランプ電力	全光束	演色性	色温度	配光角	定格寿命
FHP32W・ FPL36W	KLFP410WW/14	AC 100~240V	14W	1700lm	Ra83 以上	3500K	140 度	40000h
	KLFP410N/14		14W	1850lm		5000K		
FHP45W・ FPL55W	KLFP560WW/18		18W	2200lm		3500K		
	KLFP560N/18		18W	2400lm		5000K		

## 導入事例



## 寸法図

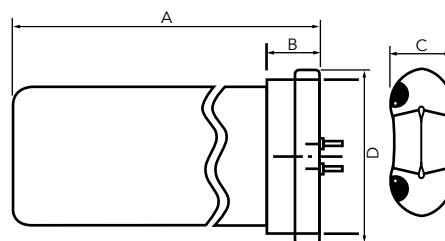

単位：mm

	KLFP410	KLFP560
A	412	560
B	28.5	
C	24.8	
D	53.8	
重量 (g)	200	250
口金	GY10q	