

# FL15 LED Fiberoptic Illuminator

JOB NAME

TYPE

## 製品仕様

### 電気特性

入力電圧：AC90～264V

入力電流：最大450mA

消費電力：14.5W

### 使用環境

設置場所：屋内

使用温度：0～40℃

保管温度：-40～70℃

### 構造

素材：アルミニウム（黒色アルマイト）

質量：0.82kg

寸法：142mm×89mm×51mm

入力ケーブル長：1.8m

電源コネクタ：アース付平行プラグ

### 設置方法


任意方向で設置可能



## 光学特性

色温度	全光束※	演色性[Ra]
2900K White	95lm	90

※周囲温度25℃のとき

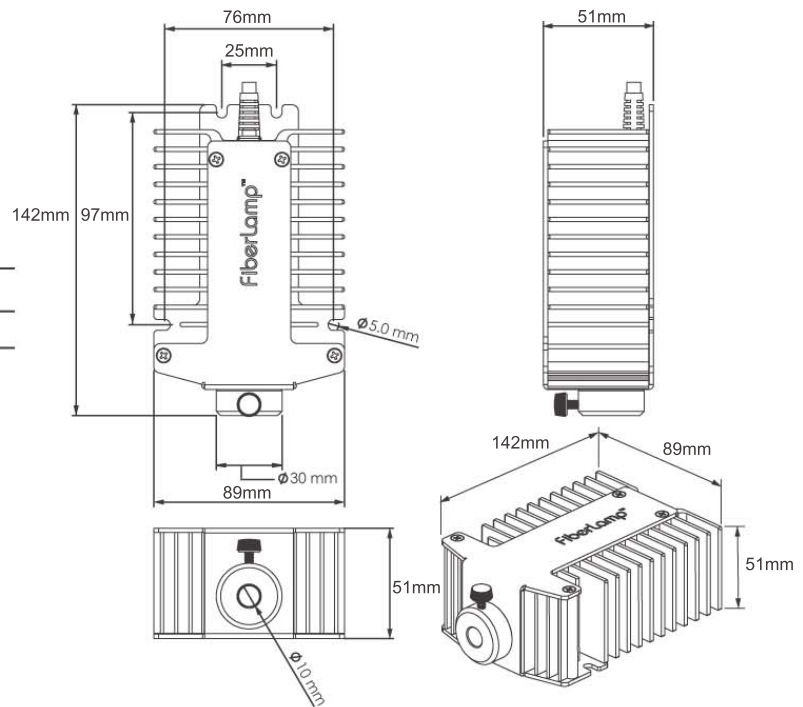

## オーダー案内

FL15	—	—	—
色温度		ファイバー口径	Homogenizer
2900 2900K White		10 10mm	N No Homogenizer

ファイバー容量：直径0.75mmのファイバーを最大125本

Example: FL15-2900-10-N