

Two high-pressure sodium lamps are shown against a light gray background. The lamp on the left is a larger, oval-shaped model, while the one on the right is a smaller, more elongated model. Both lamps have a clear glass envelope and a visible internal electrode assembly with a central filament and support wires. They both feature a standard E27 screw base.

需要がある限り，私たちは作り続けます

2021年以降、水銀ランプは製造禁止となりますが
メタルハライドランプは継続して製造、販売いたします。

- ・一般照明用の高圧水銀ランプは、2021年から製造・輸出・輸入禁止
- ・メタルハライドランプ・特殊用途ランプは、規制対象外
- ・蛍光灯は、水銀封入量を規制

高効率形メタルハライドランプ
1000W・1500W / HID Lamp Series

高効率形メタルハライドランプ 1000W・1500W

■ 製品仕様

品名	ランプ電圧 [V]	ランプ電流 [A]	ランプ電力 [W]	全光束 [Lm]	色温度 [K]	点灯方向 [度]	定格寿命 [h]	A [mm]	B [mm]	質量 [g]	口金
M1000B-J/BD-N	250	4.5	1,000	109,000	4,000	上向 ±75	9,000	180	390	510	E39
M1000B-J/BH-N	250	4.5	1,000	115,000	4,000	水平 ± 15 下 75	9,000	180	390	510	E39
M1000B-J/BU-N	250	4.5	1,000	109,000	4,000	下向 ±15	9,000	180	390	510	E39
M1500B-J/BH-N	250	6.3	1,500	160,000	4,000	水平 ± 15 下 75	6,000	180	390	540	E39
MT1000B-J/BH-N	250	4.5	1,000	115,000	4,000	水平 ± 15 下 15	9,000	110	370	510	E39


■ 点灯方向

- ・ ランプの点灯方向には制限があります。指定された点灯方向（ランプ品名末尾に示された方向）でご使用ください。
- ・ ランプは強化ガラスを使用した密閉器具にて必ずご使用ください。

品名（末尾）	B-J/BD-N	B-J/BH-N	B-J/BU-N	B-J/BH-N(MT形)
点灯方向	上向点灯	水平点灯	下向点灯	水平点灯
点灯方向制限	鉛直方向より ±75°以内	水平方向より +15°/-75°以内	鉛直方向より ±15°以内	水平方向より ±15°以内
ご使用範囲				


■ 特徴

1. 高いランプ効率 ※最大 115Lm/W
2. 白色光で優れた演色性 ※JIS Z 9127 基準準拠
3. 主にスポーツ施設照明や投光用照明にて使用

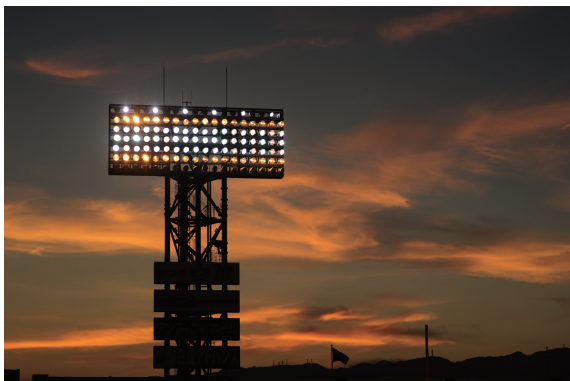

< 使用イメージ >

■ 外形図

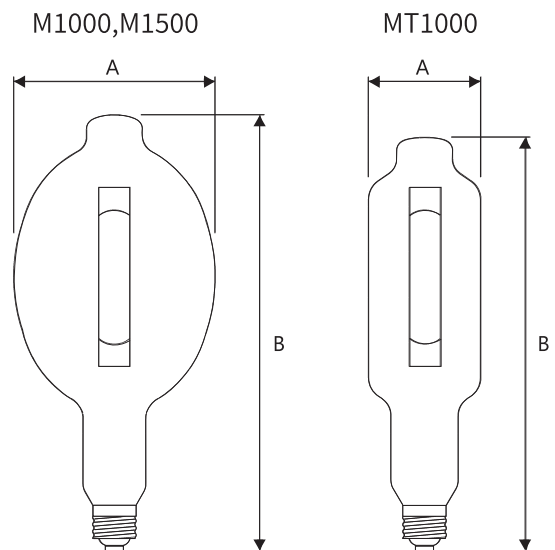

江東電気株式会社

〒110-0012 東京都台東区竜泉 2-17-3

Tel: 03-5808-1913 Fax: 03-5808-1910

www.koto-jp.com

●仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。●商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。

●記載内容は 2021 年 3 月現在のものです。

<TR009>

