

# NEW シャイナップ 安定した光束維持率 お好みに合わせた色味をご用意

New shine-up  
Stable luminous flux maintenance  
Adjustable color tones to match your preference



## SALES POINT


1. 『MADE IN JAPAN』 ならではの耐久性  
They are well-known for their durability, because they are "Made in Japan".

2. クラストップの初期光力  
High lumens (Other companies ratio 120%)

3. 高い発光効率  
High luminous efficiency (Other companies ratio 120%)

4. 安定した光束維持率  
Longer luminous flux maintenance by 110%~120% compared to competitor.

## NEW MF301-WP、MF401-WTHJ

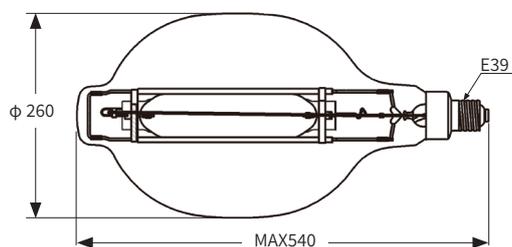

適合安定器  
Matching Ballast 匹配镇流器  
KE34P, KD30CP, KD32P, KD30EP, KD32EP,  
KT32PHV(50Hz), KT41PHV(50Hz)

## MADE IN JAPAN

仕様表 Specification			
	MF301-WP	MF401-WTHJ	参考値 Reference range
ランプ電力 Lamp Wattage	3,000W	3,600W	4,000W
ランプ電圧 Lamp Voltage	230V	230V	230V
ランプ電流 Lamp current	14.0A	16.1A	18.0A
全光束 Lumens	340,000lm	476,000lm	537,000lm
ランプ効率 Lumens per watt	113lm/W	130lm/W	134lm/W
色温度 Color Temperature	5000K	4100K	4050K




White

# メタルハライド船上灯


Boat-deck Metal Halide Lamp 船上金鹵灯

## MF201-WTH,MF201-GH

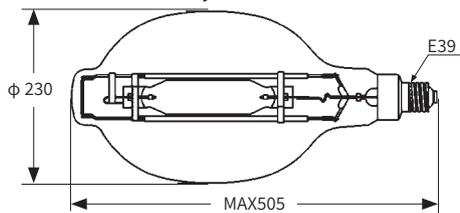

適合安定器 Matching Ballast 匹配镇流器 **KA22L, KV2020L (50Hz)**

仕様表 Specification			
	MF201-WTH	参考値 Reference range	MF201-GH
ランプ電力 Lamp Wattage 灯泡功率	1,800W	2,000W	1,800W
ランプ電圧 Lamp Voltage 灯电压	230V	230V	230V
ランプ電流 Lamp current 灯电流	8.6A	9.1A	8.6A
全光束 Lumens 总光通量	206,000lm	248,000lm	190,000lm
ランプ効率 Lumens per watt 光效	114lm/W	124lm/W	106lm/W
色温度 Color Temperature 色温	5400K	5100K	7100K




White



Green

## MF401-WTH,MF401-GH

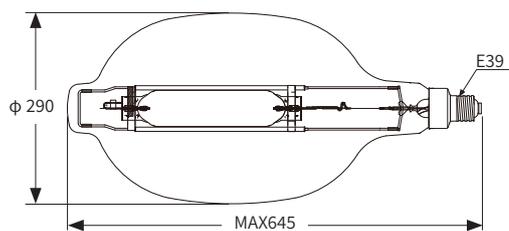

適合安定器 Matching Ballast 匹配镇流器 **KE34P, KD30CP, KD32P, KD30EP, KD32EP, KT32PHV (50Hz), KT41PHV (50Hz)**

仕様表 Specification			
	MF401-WTH	参考値 Reference range	MF401-GH
ランプ電力 Lamp Wattage 灯泡功率	3,600W	4,000W	3,600W
ランプ電圧 Lamp Voltage 灯电压	230V	230V	230V
ランプ電流 Lamp current 灯电流	16.6A	18.0A	16.6A
全光束 Lumens 总光通量	454,000lm	515,000lm	365,000lm
ランプ効率 Lumens per watt 光效	126lm/W	129lm/W	101lm/W
色温度 Color Temperature 色温	4700K	4400K	7200K




White




Green

## MF301-WT/U, MF301-G/U

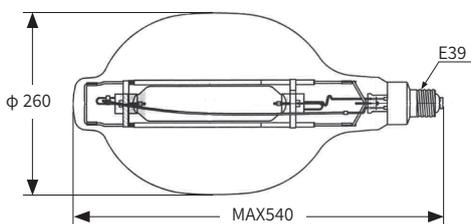

適合安定器 Matching Ballast 匹配镇流器 **KE30P, KE32P, KE34EP**

仕様表 Specification		
	MF301-WT/U	MF301-G/U
ランプ電力 Lamp Wattage 灯泡功率	2,700W	2,700W
ランプ電圧 Lamp Voltage 灯电压	240V	240V
ランプ電流 Lamp current 灯电流	11.8A	11.8A
全光束 Lumens 总光通量	317,000lm	257,000lm
ランプ効率 Lumens per watt 光效	118lm/W	96lm/W
色温度 Color Temperature 色温	4300K	7000K




White



Green

## MF301-WTH/U

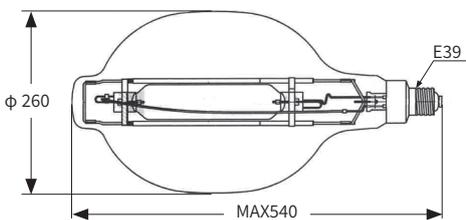

適合安定器 Matching Ballast 匹配镇流器 **KD30CP, KD32P, KD30HP, KD32HP, KD32PHV (50Hz)**

仕様表 Specification		
	MF301-WTH/U	参考値 Reference range
ランプ電力 Lamp Wattage 灯泡功率	3,200W	3,400W
ランプ電圧 Lamp Voltage 灯电压	235V	235V
ランプ電流 Lamp current 灯电流	14.1A	14.9A
全光束 Lumens 总光通量	377,000lm	411,000lm
ランプ効率 Lumens per watt 光效	118lm/W	121lm/W
色温度 Color Temperature 色温	4100K	4000K




White




Green

## MF401-WTVH/U

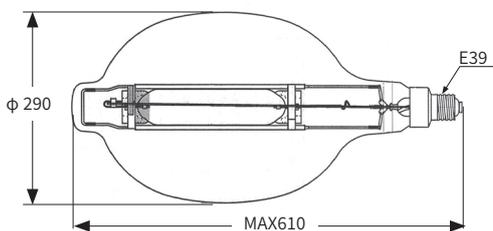

適合安定器 Matching Ballast 匹配镇流器 **KE34P, KD30EP, KD32EP, KD40TP, KD42TP, KT41PHV (50Hz)**

仕様表 Specification		
	MF401-WTVH/U	参考値 Reference range
ランプ電力 Lamp Wattage 灯泡功率	3,600W	4,000W
ランプ電圧 Lamp Voltage 灯电压	240V	240V
ランプ電流 Lamp current 灯电流	16.6A	17.1A
全光束 Lumens 总光通量	450,000lm	508,000lm
ランプ効率 Lumens per watt 光效	125lm/W	127lm/W
色温度 Color Temperature 色温	4000K	3900K



White



Green